


AIRflex®-GRS-FOOD

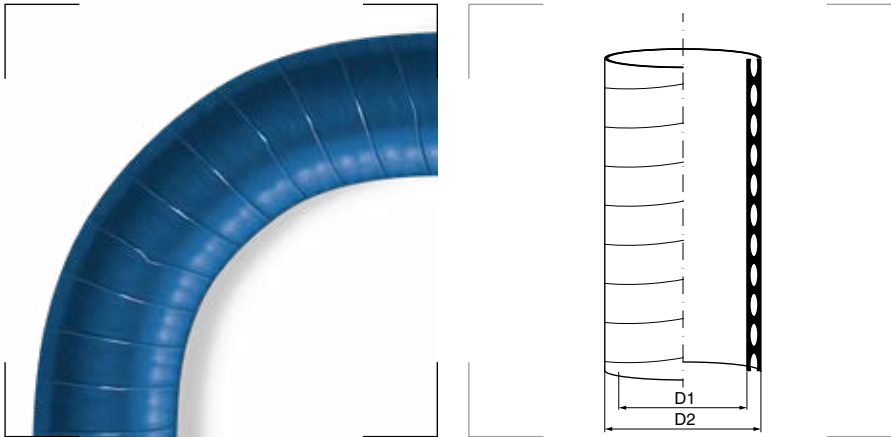

Grado de protección
Polvo/agua: IP68.

Materiales
Policloruro de vinilo PVC con espiral rígida integrada.

Colores
Azul

Temperatura de trabajo
-25°C hasta +75°C (+70°C).

Certificados y normas aplicables



Descripción

Tubo flexible, estanco al aire y al agua, con superficie interior y exterior lisa. Facilita la inserción de cables y la limpieza del exterior. Resistencia microbiana, resistente al aceite y ácidos. Libre de silicona y cadmio, orientado a industria alimentaria y de bebidas, automatización, instalaciones eléctricas, maquinaria y plantas industriales.

Referencia	Modelo AD pulgadas	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
0220.904.016	1/2"	16,0	21,0	50
0220.904.021	3/4"	21,0	27,0	50
0220.904.029	1"	26,2	33,0	25
0220.904.038	1 1/4"	35,0	42,0	25