


Armarios de distribución de superficie ABS

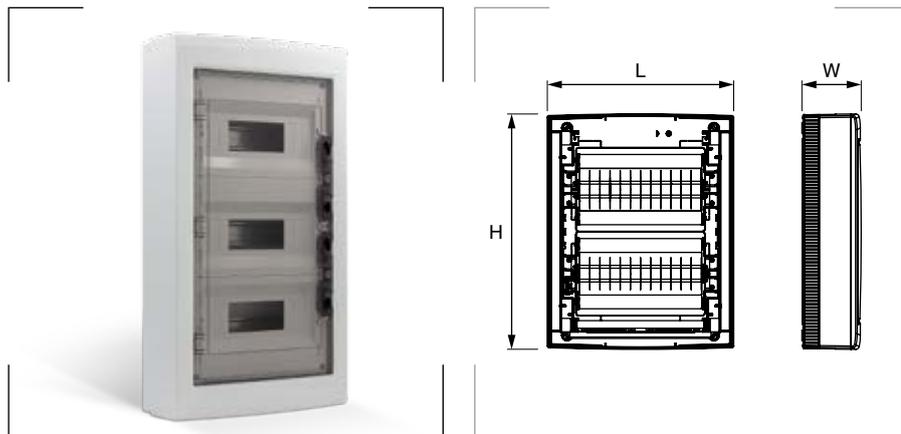

Grado de protección

Polvo/agua: IP40.
Inflamabilidad: UL94-HB.

Materiales

Cuerpo de ABS.
Puerta de policarbonato.

Colores

Gris claro

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-25°C a +60°C.

Descripción

Con capacidad de 8 a 72 módulos. Sistema de apertura/cierre ergonómicos. Fácil y rápida instalación. Incluye terminales para conexión de tierra y neutro.

Referencia	Módulos	H mm	L mm	W mm	Embalaje unidades
GG30908	8	195	240	90	1
GG30912	12	260	330	90	1
GG30924	24 (12x2)	420	330	100	1
GG30936	36 (12x3)	570	330	100	1
GG30936-1	36 (18x2)	505	460	100	1
GG30954	54 (18x3)	680	460	115	1
GG30972	72 (18x4)	875	460	115	1