


Caja acopladora IDC



Certificados y normas aplicables

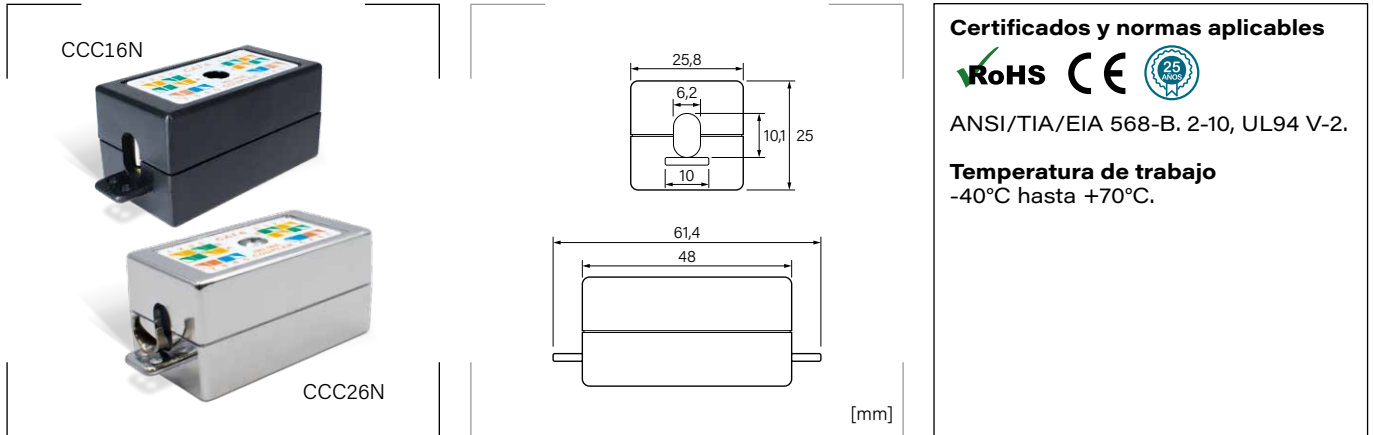

ANSI/TIA/EIA 568-B. 2-10, UL94 V-2.

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +70°C.

Descripción

- Empalmador de cableado estructurado.
- Rango de cables: 22-26 AWG.

Especificaciones

Transmisión		Cat. 6 UTP/FTP
Material	Carcasa UTP	Policarbonato negro (PC)
	Carcasa FTP	Policarbonato metalizado (PC)
	Contactos	Bronce fosforado con revestimiento de 3U de oro
Vida útil		250 ciclos de conexión
Fuerza de retención		30 N

Características eléctricas

Resistencia	Aislamiento	250 MΩ en 100 Vdc
	Contacto	20 mΩ

Referencia	Categoría	Embalaje unidades
CCC16N	6 UTP	1
CCC26N	6 FTP	1

