


Cajas empotrables para mecanismos

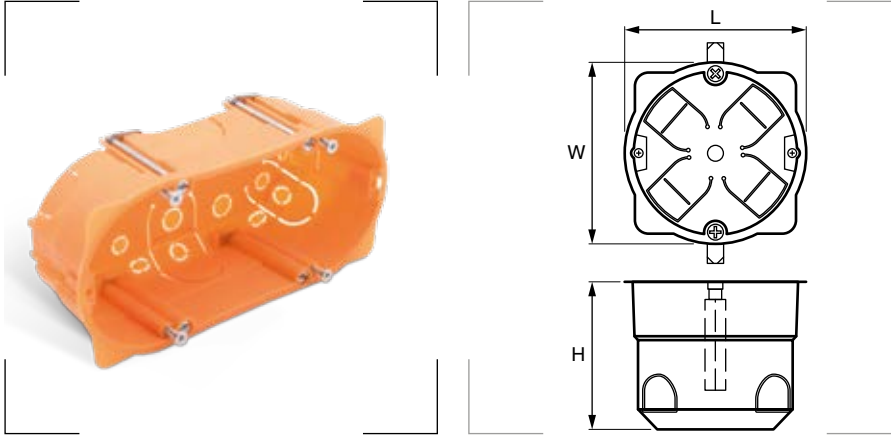

Grado de protección
Test del hilo incandescente: 850°C.

Materiales
Termoplástico autoextinguible.

Colores
Naranja 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-5°C a +60°C.

Descripción

Cajas empotrables para mecanismos, para paredes huecas (pladur o similares).

Referencia	L mm	W mm	H mm	Entradas	Embalaje unidades
GG68045	68	68	45	4 x 20	1
GG68060	68	68	60	4 x 20	1
GG68145	142	68	45	4 x 20 / 2 x 25	1
GG68245	213	68	45	8 x 20 / 2 x 25	1