


Cajas empotrables punto de luz

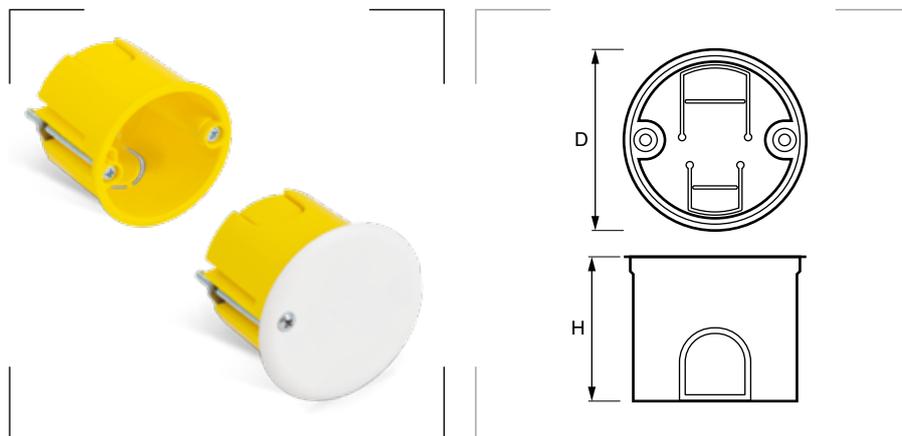

Grado de protección
Test del hilo incandescente: 850°C.

Materiales
Termoplástico autoextinguible.

Colores
Amarillo

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-5°C a +60°C.

Descripción

Caja punto de luz con tapa, para paredes huecas (pladur o similares).

Referencia	D mm	H mm	Entradas	Embalaje unidades
GG4438	44	38	1 x 16 / 1 x 20	1