


Cajas estancas ABS con paredes lisas y tapa alta transparente

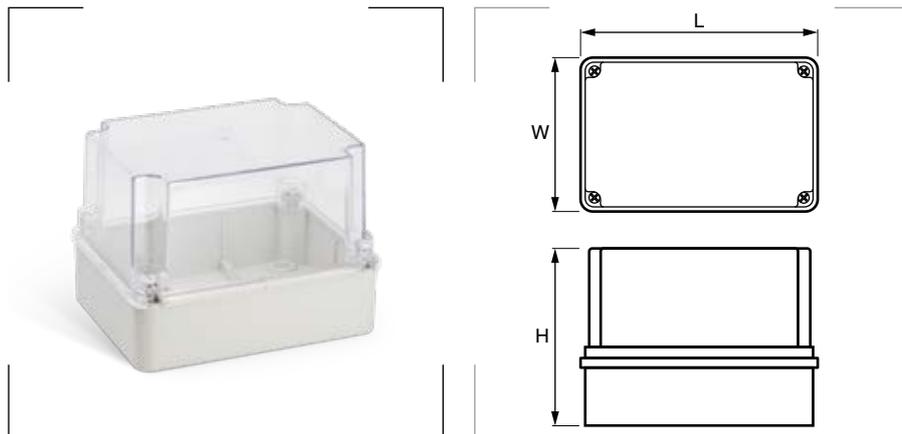

Grado de protección
Polvo/agua: IP54-IP67.
Resistencia al impacto: IK10.
Test del hilo incandescente: 650°C.

Materiales

ABS.
Tapa de policarbonato.
Tornillos de acero inoxidable en modelos hasta 150 x 110 mm.
Tornillos de plástico en modelos desde 190 x 145 mm.

Colores

Gris claro

RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-25°C a +60°C.

Descripción

Con tapa atornillada. Para instalaciones eléctricas generales.

Referencia	L mm	W mm	H mm	Estanqueidad	Embalaje unidades
GG1161	150	110	140	IP54	1
GG1162	190	145	140	IP67	1
GG1163	250	200	160		1
GG1164	310	230	180		1