


Cajas estancas ABS con paredes lisas y tapa transparente

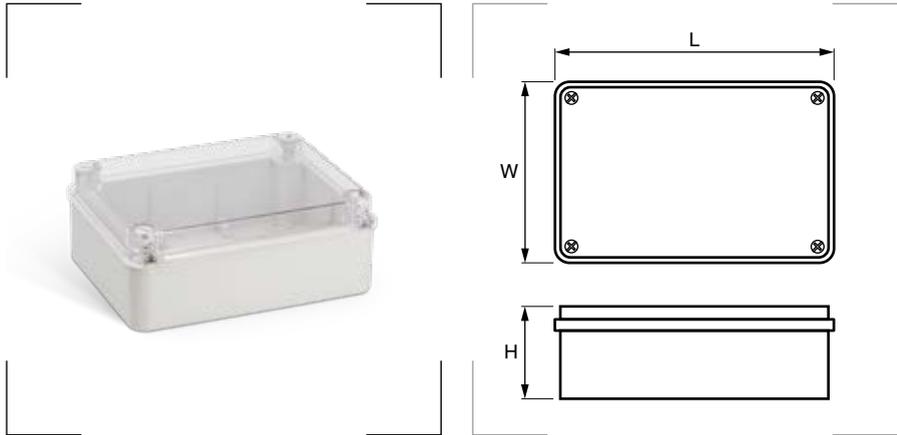

Grado de protección

Polvo/agua: IP54-IP67.
Resistencia al impacto: IK10.
Test del hilo incandescente: 650°C.

Materiales

ABS.
Tapa de policarbonato.
Tornillos de acero inoxidable en modelos hasta 150 x 110 mm.
Tornillos de plástico en modelos desde 190 x 145 mm.

Colores

Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-25°C a +60°C.

Descripción

Con tapa atornillada. Para instalaciones eléctricas generales.

| Referencia | L mm | W mm | H mm | Estanqueidad | Embalaje unidades |
|------------|---------|---------|---------|--------------|----------------------|
| GG1131 | 150 | 110 | 70 | IP54 | 1 |
| GG1142 | 190 | 145 | 80 | IP67 | 1 |
| GG1143 | 250 | 200 | 90 | | 1 |
| GG1144 | 310 | 230 | 130 | | 1 |
| GG1145 | 400 | 300 | 130 | | 1 |