


## Cajas estancas SUPREME con entradas roscadas

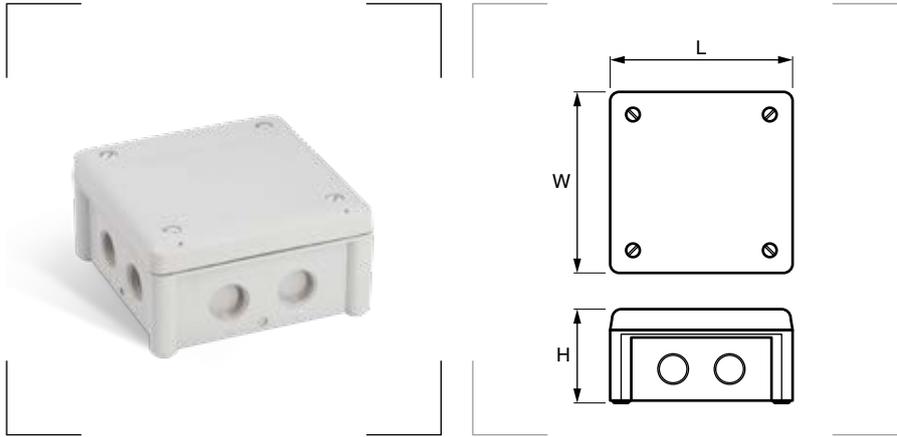

### Grado de protección

Polvo/agua: IP66.  
Resistencia al impacto: IK08.  
Test del hilo incandescente: 750°C.

### Materiales

Termoplástico.

### Colores

Gris claro

RAL 7035 

### Certificados y normas aplicables



### Temperatura de trabajo

-5°C a +60°C.

### Tornillos

¾ de vuelta.

Referencia	L mm	W mm	H mm	Nº de entradas	Sección mm <sup>2</sup>		Cable/tubo mm		Embalaje unidades
					mín.	máx.	Ø mín.	Ø máx.	
GG100-R	100	100	55	7 x M20	1,5	6	8	13	1