


Carril DIN - Perfil omega 35x15

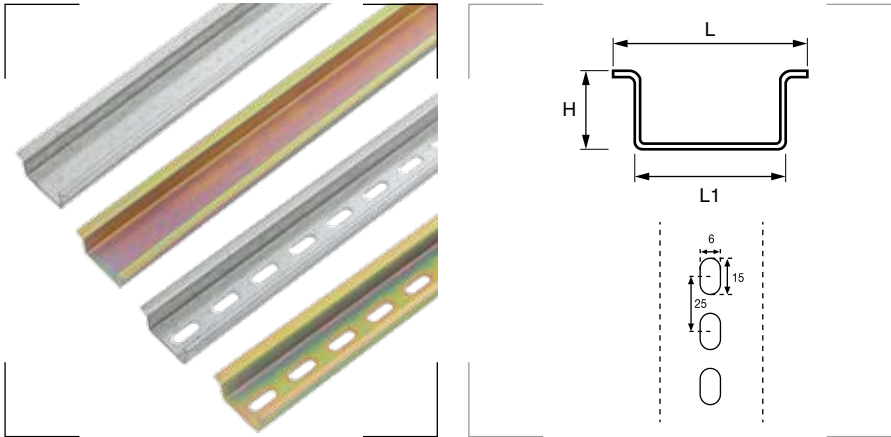

Materiales

Acero decapado, acero laminado en frío.

Certificados y normas aplicables



UNE-EN 60715

Descripción

Perfiles laminados estándar para el sector eléctrico. Se sirven en barras de 2 m.

Aplicación

Utilización general en anclajes de aparatos industriales de baja tensión.

Referencia	Descripción	Acabado	L mm	H mm	L1 mm	Espesor mm	Peso kg/m	Embalaje metros
F-84E	Perfil omega liso	Bicromatado	35	15	27	1,5	0,69	20
F-84EA	Perfil omega perforado							
F-84E-Z	Perfil omega liso	Cincado	35	15	27	1,5	0,69	20
F-84EA-Z	Perfil omega perforado							
F-84E-G	Perfil omega liso	Galvanizado	35	15	27	1,5	0,69	20
F-84EA-G	Perfil omega perforado							