



Conector industrial – RJ45 Cat. 8.1

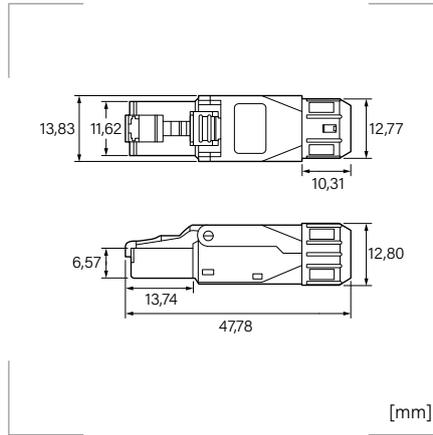

Certificados y normas aplicables

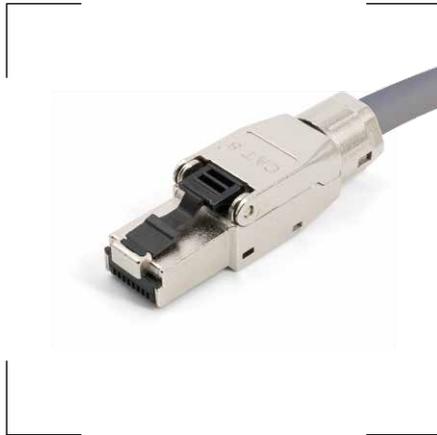

ISO/IEC 11801 3RD EDITION,
DIN EN 50173-1,
IEEE 802.3AF, 3AT, 3BT,
ISO/IEC 11801 ED.2.2 y
40 GB ETHERNET.

Descripción

- Velocidad de transmisión de hasta 25/40 Gbps en enlace permanente hasta 24 m y Channel Link hasta 30 m.
- Especialmente indicado para cableado ToR y MoR en centros de datos.
- Totalmente apantallado.

Aplicaciones

- Apropriado para PoE, PoE+ y PoE++.
- Apropriado para aplicaciones industriales.

Especificaciones

Transmisión		Cat. 8.1 STP
Montaje		Sin herramienta
Jack RJ45	Envolvente	Zinc inyectado, niquelado
	Contactos	Bronce fosforoso
	Recubrimiento de los contactos	Níquel con baño de oro de 0,5 μ
Inserto IDC	Hilos trenzados	Desde AWG 27/7 hasta 22/7 (0,46-0,76 mm)
	Hilo sólido	Desde AWG 26/1 hasta 22/1 (0,40-0,76 mm)

Referencia	Embalaje unidades
CMI28N	1