


Derivación RQT

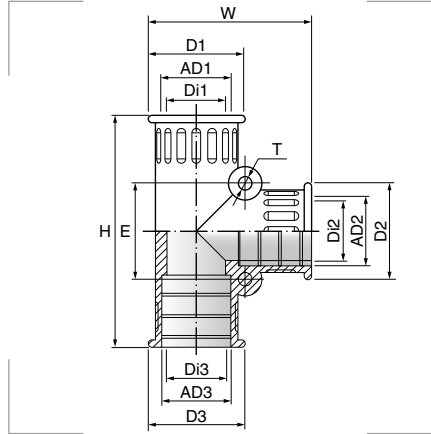

Grado de protección
Polvo/agua: IP66.

Materiales
Goma TPE.

Colores
Negro

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.

Descripción

Derivación en T. Para su montaje basta con empujar hasta el fondo.

Referencia Negro	Modelo Ø mm		AD1/3 Ø mm	D2 Ø mm	D1 y D3 Ø mm	W mm	H mm	T Ø mm	E mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
	DN	AD2									
5020.067.203	7,5	10,0	2 x 10,0	17,5	17,5	32,5	46,5	2 x 4,0	18,3	0,60	10
5020.067.207	10	13,0	2 x 13,0	21,0	21,0	36,0	51,0	2 x 4,0	21,0	0,90	10
5020.067.208	12	15,8	2 x 15,8	25,0	25,0	44,0	63,0	2 x 4,0	24,5	1,51	10
5020.067.213	12	15,8	2 x 28,5	25,5	36,5	56,0	65,0	2 x 4,0	37,0	2,90	10
5020.067.205	14	18,5	2 x 18,5	26,5	26,5	48,5	70,5	2 x 4,0	24,3	1,70	10
5020.067.201	17	21,2	2 x 21,2	29,5	29,5	50,0	71,0	2 x 4,0	29,5	2,00	10
5020.067.209	23	28,5	2 x 21,2	36,5	32,0	51,0	78,0	2 x 4,0	29,5	3,00	10
5020.067.202	23	28,5	2 x 28,5	36,5	36,5	57,5	77,0	2 x 4,0	37,0	2,90	10
5020.067.211	29	34,5	2 x 34,5	42,5	42,5	64,0	85,0	2 x 4,0	42,0	4,20	10