


Derivación RQY

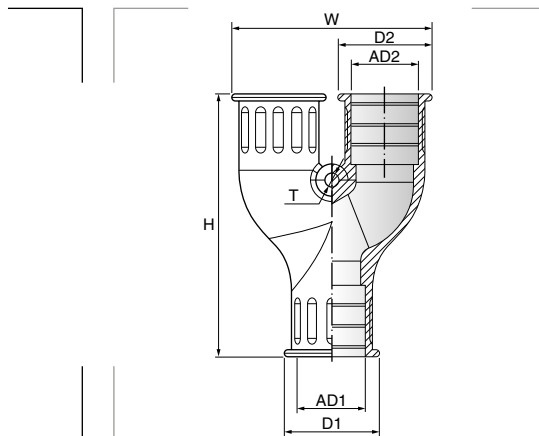

Grado de protección
 Polvo/agua: IP66.

Materiales
 Goma TPE.

Colores
 Negro 
 Gris oscuro 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
 -40°C hasta +120°C.

Descripción

Derivación en Y. Para su montaje basta con empujar hasta el fondo.

Referencia Negro	Referencia Gris oscuro	Modelo Ø mm		AD2 Ø mm	D1 Ø mm	D2 Ø mm	W mm	H mm	T Ø mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
		DN	AD1								
5020.033.205	5020.033.005	7,5	10,0	2 x 10,0	17,5	17,5	54,5	36,5	1 x 4,0	0,63	10
5020.033.206	5020.033.006	17	21,2	2 x 15,8	29,5	25,0	75,0	52,0	1 x 4,0	2,60	10
5020.033.213	-	23	28,5	2 x 15,8	36,5	25,0	75,0	52,0	1 x 4,0	2,80	10
5020.033.212	-	14	18,5	2 x 18,5	26,5	26,5	81,0	54,5	1 x 4,0	2,20	10
5020.033.207	5020.033.007	17	21,2	2 x 21,2	29,5	29,5	82,5	62,5	1 x 4,0	2,90	10
5020.033.208	5020.033.008	23	28,5	2 x 21,2	36,5	29,5	81,5	61,5	1 x 4,0	3,50	10
5020.033.209	5020.033.009	29	34,5	2 x 28,5	42,5	36,5	86,0	79,0	1 x 4,0	5,20	10
5020.033.210	-	37	42,5	2 x 34,5	52,5	42,5	98,5	89,0	1 x 4,0	6,50	10
5020.033.211	-	-	54,5	2 x 42,5	65,0	52,5	116,0	109,5	1 x 4,0	11,60	5