


## Electroflex IT

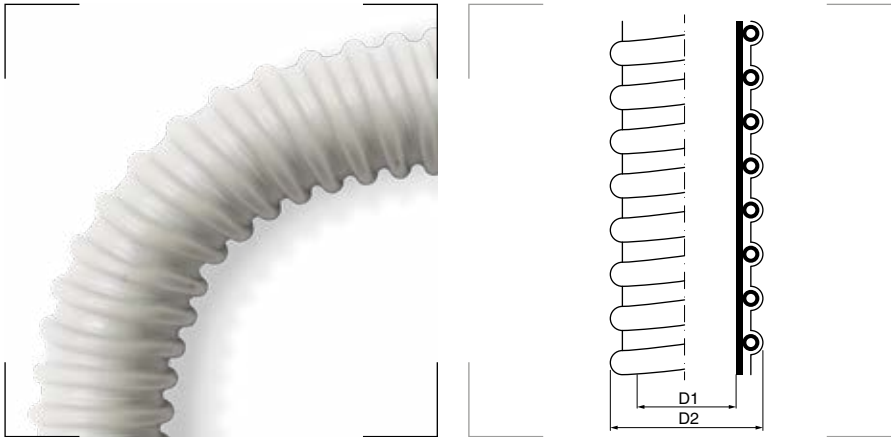

**Código de clasificación 2321**  
Resistencia a compresión 320N.  
Resistencia a impacto 2 Julios.  
Temperatura mínima de -5°C.  
Temperatura máxima de +60°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP67.  
Grado 7 - Daños mecánicos.

**Materiales**  
Policloruro de vinilo PVC.

**Colores**  
Gris claro RAL 7035 

**Certificados y normas aplicables**



EN 61386 - 1:2004  
EN-61386-23

**Descripción**  
Tubo de PVC flexible y espiralado.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
925.1200.0	M 12	12,0	16,4	30
925.1600.0	M 16	16,0	20,7	30
925.2000.0	M 20	20,0	24,7	30
925.2500.0	M 25	25,0	30,6	30
925.3200.0	M 32	32,0	38,0	30
925.4000.0	M 40	40,0	46,4	30
925.5000.0	M 50	50,0	57,0	30