


## Electroflex SP

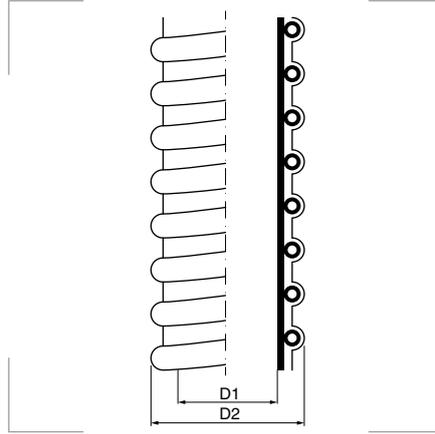

**Código de clasificación 2321**  
Resistencia a compresión 320N.  
Resistencia a impacto 2 Julios.  
Temperatura mínima de -5°C.  
Temperatura máxima de +60°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP67.  
Grado 7 - Daños mecánicos.

**Materiales**  
Policloruro de vinilo PVC.

**Colores**  
Gris oscuro RAL 7001 

**Certificados y normas aplicables**



EN 61386 - 1:2004  
EN-61386-23

### Descripción

Tubo de PVC flexible y espiralado.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
920.0700.0	PG 7	10,0	12,8	25
920.0900.0	PG 9	12,0	15,0	25
920.1100.0	PG 11	15,0	19,0	25
920.1300.0	PG 13	16,0	21,0	25
920.1600.0	PG 16	18,0	22,0	25
920.2100.0	PG 21	23,0	28,3	25
920.2900.0	PG 29	32,0	36,4	25
920.3600.0	PG 36	40,0	46,2	25
920.4800.0	PG 48	50,5	57,0	25