


Encapsulado de 48 fibras



Grado de protección
Polvo/agua: IP68.

Certificados y normas aplicables

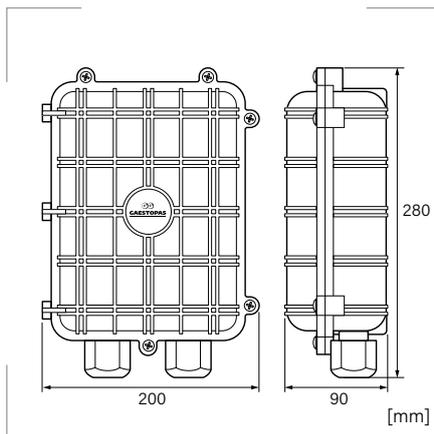

Material
ABS.

Color revestimiento exterior
Negro

Temperatura de trabajo
-40°C a +70°C.

Descripción

- Encapsulado de distribución reforzado.
- Sellado mecánico con prensaestopas.

Aplicaciones

- Instalaciones FTTH y GPON.
- Ideal para aplicaciones en fachada y poste.
- Distribución, acometida en pared o arqueta.
- Resistente a los rayos UV.

Referencia	Nº máximo de fibras	Entrada de cable puerto Ø mm	Bandeja de fusión de fibras	Peso Kg.	Embalaje unidades
FDE48	48	7 ~ 15	12	0,7	1

