


FLEXAgraff-VA

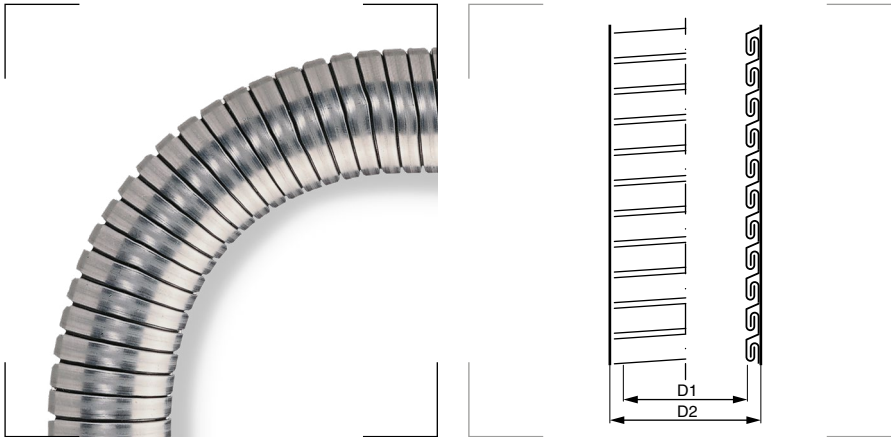

Grado de protección
Polvo/agua: IP40.

Materiales
Acero inoxidable.

Certificados y normas aplicables



EN / IEC 61386-23

Temperatura de trabajo
-200°C hasta +600°C.

Descripción

Tubo de acero inoxidable, ondulado, con perfil de doble engatillado (Agraff) y de sección circular.

Propiedades

- Muy flexible.
- Resistente al estiramiento.
- Resistente a la compresión lateral.

Aplicaciones

- Construcción de maquinaria y plantas industriales.
- Automoción.
- Industria ferroviaria.
- Construcción naval.
- Automatización
- Instalaciones eléctricas.
- Atmósferas explosivas según EN 1127-1.

Referencia	Modelo AD Ø mm	D1 mm	D2 mm	Radio de curvatura		Peso kg/m	Embalaje metros
				estático mm	dinámico mm		
1080.801.014	17	14	17	60	150	0,250	50
1080.801.018	21	18	21	70	175	0,320	50
1080.801.024	27	24	27	90	225	0,430	50

ⓘ Bajo pedido. Consulte disponibilidad.