


Funda trenzada extensible de poliéster

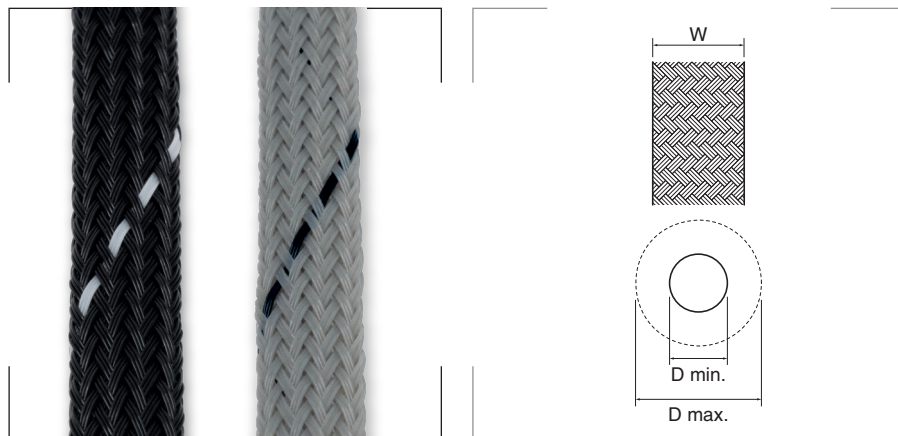

Grado de protección
 UL94 V0, UL94 V2.

Materiales
 Poliéster.

Colores

Negro 
 Gris 

Certificados y normas aplicables

Norma EN 45545-2

* Solo UL94 V0

Temperatura de trabajo

-40°C a +150°C.

Punto de fusión a +240±10°C.

Resistencia al frío: Sin signos de

degradación tras 4h a -40°C.

Resistencia al calor: Sin signos de

degradación tras 168h a +158°C.

Descripción

Para proteger mangueras de cables y tubos de plástico en aparatos electrónicos, equipos mecánicos y en industria en general.

Seguridad en el sector ferroviario: los modelos UL94V0 cumplen con los requisitos HL3 | R22-R23 según la norma EN 45545.

UL94 V0

Referencia Negro	Referencia Gris	W plano mm	D mín. Ø mm	D máx. Ø mm	Embalaje m
0239.902.004	0239.901.004	4	3	7	200
0239.902.006	0239.901.006	6	4	10	200
0239.902.008	0239.901.008	8	5	14	200
0239.902.010	0239.901.010	10	7	18	200
0239.902.012	0239.901.012	12	8	21	100
0239.902.016	0239.901.016	16	10	22	100
0239.902.020	0239.901.020	19	14	27	100
0239.902.025	0239.901.025	25	18	34	100
0239.902.030	0239.901.030	32	20	45	100
0239.902.040	0239.901.040	38	30	60	50
0239.902.050	0239.901.050	50	40	73	50
0239.902.064	0239.901.064	64	45	90	50

UL94 V2

Referencia Negro	W plano mm	D mín. mm	D máx. mm	Embalaje m
0239.922.004	4	3	7	200
0239.922.006	6	4	10	200
0239.922.008	8	5	14	200
0239.922.010	10	7	18	200
0239.922.012	12	8	21	100
0239.922.016	16	10	22	100
0239.922.020	19	14	27	100
0239.922.025	25	18	34	100
0239.922.030	32	20	45	100
0239.922.040	38	30	60	50
0239.922.050	50	40	73	50
0239.922.064	64	45	90	50