


Hebillas para bridas

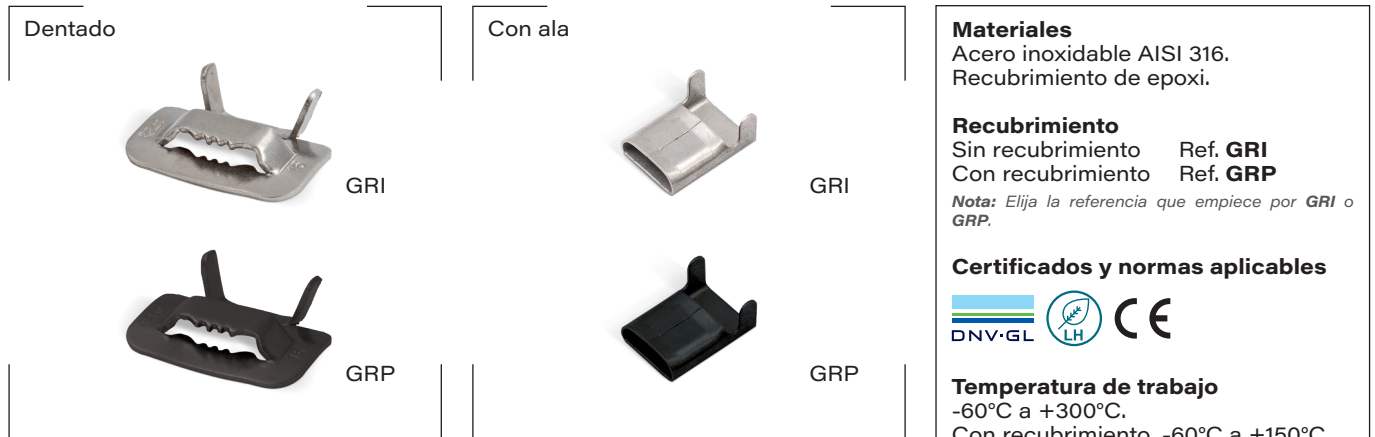

Materiales

Acero inoxidable AISI 316.
Recubrimiento de epoxi.

Recubrimiento

Sin recubrimiento Ref. **GRI**
Con recubrimiento Ref. **GRP**

Nota: Elija la referencia que empiece por GRI o GRP.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-60°C a +300°C.
Con recubrimiento, -60°C a +150°C.

Tipo

Dentado Cod. **A**
Con ala Cod. **B**

Nota: Sustituya la X de las referencias por la letra del código de tipo.

Descripción

Hebillas de cierre para flejes de acero inoxidable.
Fácil de montar. Las bridas pueden soltarse y reutilizarse antes de unirse.

Para completar la referencia sustituya la **X** por el código de tipo deseado.
Ejemplo: para una hebilla dentada con un espesor de fleje de 12,7mm con recubrimiento la referencia será **GRP12-A**.

Referencia sin recubrimiento	Referencia con recubrimiento	Espesor fleje mm	Embalaje unidades
GRI06-X	GRP06-X	6,5	100
GRI09-X	GRP09-X	9,5	100
GRI12-X	GRP12-X	12,7	100
GRI16-X	GRP16-X	16,0	100
GRI19-X	GRP19-X	19,0	100

Para completar la referencia sustituya la X por la letra del código de tipo.