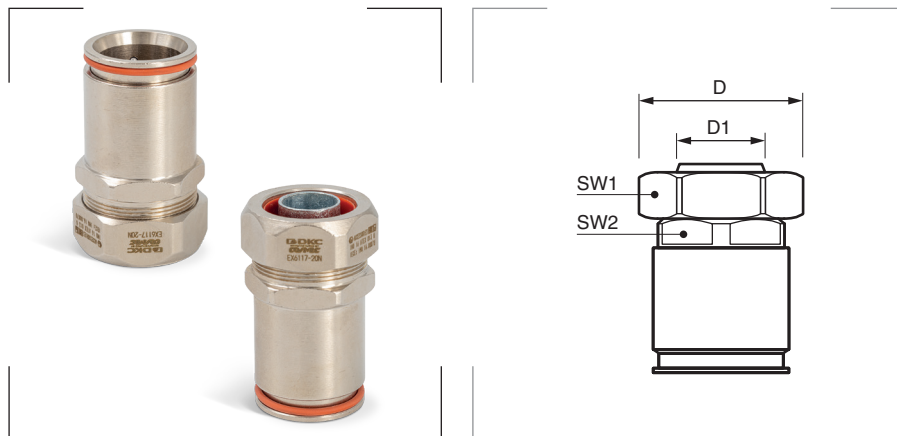


## Manguito para unir tubos rígidos con flexibles


**Marcado del equipo**

Ex II 2 GD Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db

**Grado de protección**

Polvo/agua: IP66 - IP67.

**Materiales**


 Cuerpo y tuerca de latón niquelado.  
 Abrazadera de aleación de zamak.  
 Junta del tubo flexible: casquillo cónico de silicona.  
 Junta del tubo rígido: silicona.

**Certificados y normas aplicables**


**Temperatura de trabajo**

-45°C hasta +85°C.

**Recomendado para los siguientes tubos**

 Tubo metálico LIQUID-TIGHT-RFZ  pág. 31

 Tubo metálico LIQUID-TIGHT-RFZ-PU  pág. 32

 Tubo rígido de acero TAE  pág. 108

Referencia	DN tubo rígido Ø mm	DN tubo flexible Ø mm	D1 mm	SW1 mm	SW2 mm	D mm	Embalaje unidades
EX6117-10N	16	10	8,5	24	24	27	1
EX6117-12N	16	12	10,0	26	24	29	1
EX6117-16N	16	16	13,8	30	28	33	1
EX6117-20N	20	16	13,8	30	28	33	1
EX6117-2020	20	21	18,0	37	35	40	1
EX6117-25N	25	21	18,0	37	35	40	1
EX6117-2527	25	27	23,0	45	42	50	1
EX6117-32N	32	27	24,0	45	42	50	1
EX6117-3235	32	35	30,0	52	50	55	1
EX6117-4035	40	35	32,0	52	50	55	1
EX6117-40	40	40	38,0	61	58	64	1
EX6117-5040	50	40	38,0	61	58	64	1
EX6117-50	50	51	48,0	74	70	78	1
EX6117-63N	63	51	48,0	74	75	78	1