


Marco simple para bloque modular CX ... T

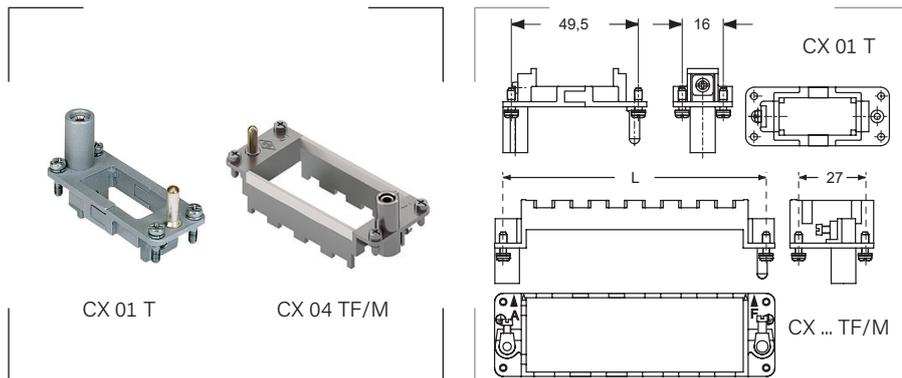


Grado de protección
 Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales
 Bastidor en aleación de zinc.
 inyectado a presión.
 Cuerpo de polietileno.

Referencia	Tipo	Tamaño envolvente	L mm	Embalaje unidades
CX 01 T	Neutro	"49.16"	-	6
CX 02 TF	Hembra	"44.27"	44,0	10
CX 02 TM	Macho*	"44.27"	44,0	10
CX 03 TF	Hembra*	"57.27"	57,0	5
CX 03 TM	Macho*	"57.27"	57,0	5
CX 04 TF	Hembra*	"77.27" y "77.62"	77,5	5
CX 04 TM	Macho*	"77.27" y "77.62"	77,5	5
CX 06 TF	Hembra*	"104.27" y "104.62"	104,0	5
CX 06 TM	Macho*	"104.27" y "104.62"	104,0	5

* Ambos tipos pueden montarse en una envolvente o en un zócalo. En un acoplamiento siempre habrá un marco tipo "M" y un marco tipo "F".

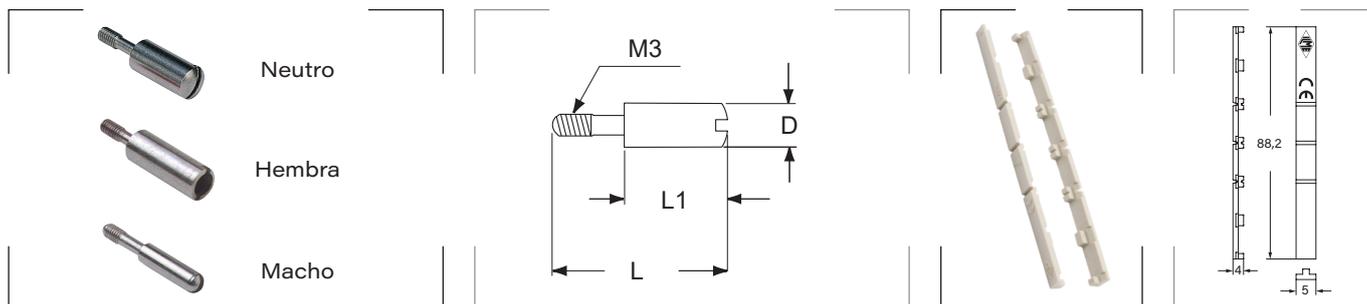

Contactos (pins)

Referencia	Tipo	Material	mm	L mm	L1 mm	Emb. uds.
CR 20 CX	Neutro	Acero inoxidable	6,0	22,0	12,0	10
CR 20 CX D	Neutro	Acero cincado	6,0	22,0	12,0	10
CRF CX	Hembra	Acero inoxidable	6,5	24,5	15,0	10
CRM CX	Macho	Acero inoxidable	4,0	23,0	13,5	10
CRF CX D	Hembra	Acero cincado	6,5	24,5	15,0	10
CRM CX D	Macho	Acero cincado	4,0	23,0	13,5	10
CRF CX	Hembra	Acero inoxidable	6,5	24,5	15,0	10
CRM CX	Macho	Acero inoxidable	4,0	23,0	13,5	10
CRF CX D	Hembra	Acero cincado	6,5	24,5	15,0	10
CRM CX D	Macho	Acero cincado	4,0	23,0	13,5	10
CR 72 CX	Neutro	Acero inoxidable	6,0	15,4	5,9	10
CR 72 CX D	Neutro	Acero cincado	6,0	15,4	5,9	10

Pestaña de bloqueo insertable

Referencia	Embalaje unidades
CX CFM	10