


## Milflex

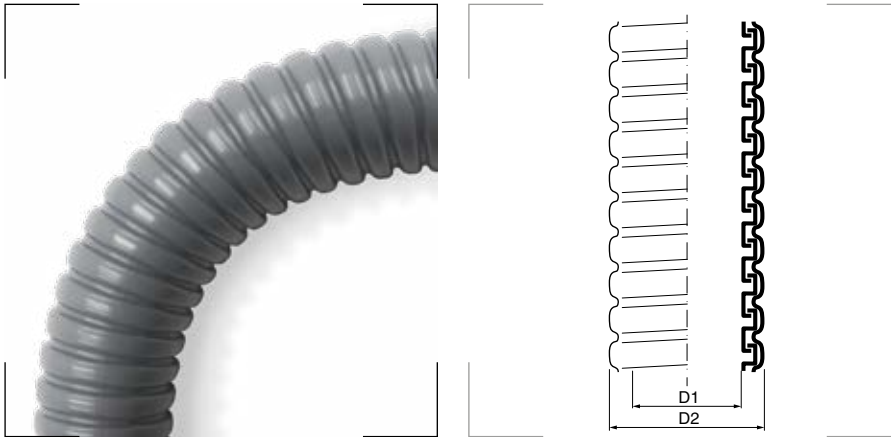

**Código de clasificación 4321**  
Resistencia a compresión 1250N.  
Resistencia a impacto 2 Julios.  
Temperatura mínima de -5°C.  
Temperatura máxima de +60°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP65.  
Grado 7 - Daños mecánicos.

**Materiales**  
Acero recubierto de PVC.

**Colores**  
Gris oscuro  
Negro\*

 \*Bajo pedido.

**Certificados y normas aplicables**



EN 61386-1 – EN 61386-23

### Descripción

Tubo de acero flexible recubierto de PVC de alta calidad.

Referencia Gris	Referencia Negro	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
970.0700.0	970.0700.1	PG 7	9,0	12,5	25
970.0900.0	970.0900.1	PG 9	11,0	15,5	25
970.1100.0	970.1100.1	PG 11	14,0	18,0	25
970.1300.0	970.1300.1	PG 13	16,0	20,5	25
970.1600.0	970.1600.1	PG 16	17,5	22,5	25
970.2100.0	970.2100.1	PG 21	23,0	28,0	25
970.2900.0	970.2900.1	PG 29	31,0	37,0	25
970.3600.0	970.3600.1	PG 36	40,0	47,0	25
970.4800.0	970.4800.1	PG 48	53,0	58,0	25