


Módulos para carril DIN - Cat. 6A STP



Grado de protección
Polvo/agua: IP20.

Certificados y normas aplicables

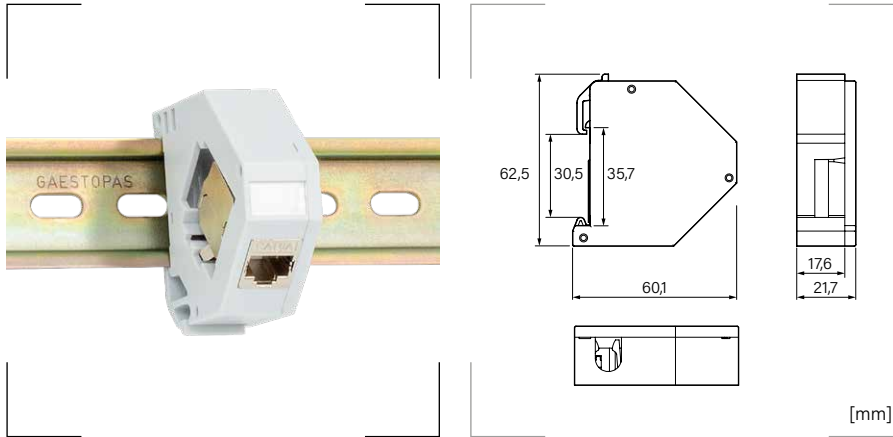

ANSI/TIA/EIA 568-A,
DIN 43880, EN 60715 y
ISO/IEC 11801.

Material

PVC retardante a la llama UL94V-0.

Color

Gris RAL7035 

Temperatura de trabajo

-20°C hasta +60°C.

Descripción

- Módulo terminal con conectores combinables especialmente diseñado para su instalación en batería sobre carril DIN estándar de 35 mm.
- Fácil instalación mediante anclaje a presión.
- Incorpora etiquetero para una cómoda identificación e incluye lengüeta para puesta a tierra del conector RJ45.
- Incluye Keystone Cat. 6A STP.

Aplicaciones

Este módulo para carril DIN permite la interconexión de redes industriales de cobre y fibra óptica. También se pueden instalar directamente en carril DIN sobre superficie.

Especificaciones

Tipo de conector	RJ45/RJ49
Rango de cables del conductor	Compatible con 22-24 AWG

Referencia	Embalaje unidades
DIN26A	1