


Panel vacío STP/UTP 24/48P



Certificados y normas aplicables

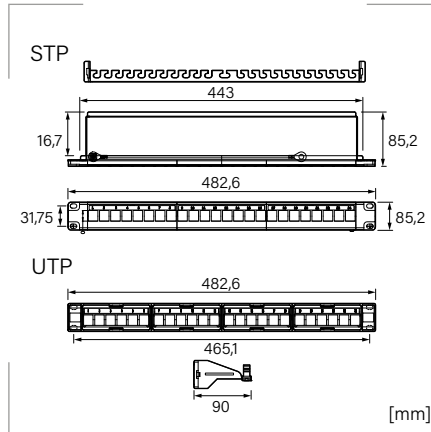

ANSI/TIA/EIA 568-B2,
ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4,
EN50173:2002, EN50167 y EN50169.

Color
Negro



Descripción

- Panel de conexión con 24/48 puertos RJ45 para su instalación en armarios rack de 19", en formato de 1U.
- Diseño innovador con frontal modular y retenedor trasero de cable independiente.
- El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, lo que facilita la organización de los enlaces hacia los repartidores del rack.
- Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26 AWG (0,64; 0,5 y 0,4 mm).

Aplicaciones

- Enlace de comunicaciones.
- Voz, videos y datos convergentes.
- 10G Base-TX/T10 Gigabit.
- 1000 Base-TX/T1 Gigabit.
- 10/100 Base-T Fast Ethernet.

Especificaciones

	VACÍO STP	VACÍO UTP
Material de la caja	Acero ST34	Acero ST34+ABS (UL ABS757)
Material del conector	PP (UL94V-0)	
Temperatura de acción (°C)	-20 a +60	-10 a +60
Resistencia de aislamiento (MΩ)	500	

Referencia	Categoría	Puertos	Embalaje unidades
CPPV24F	Panel vacío STP	24	1
CPPV24U	Panel vacío UTP	24	1
CPPV48F	Panel vacío STP	48	1



UTP 24 puertos



STP 48 puertos



STP 24 puertos