


Reductor RQMR-MOVE

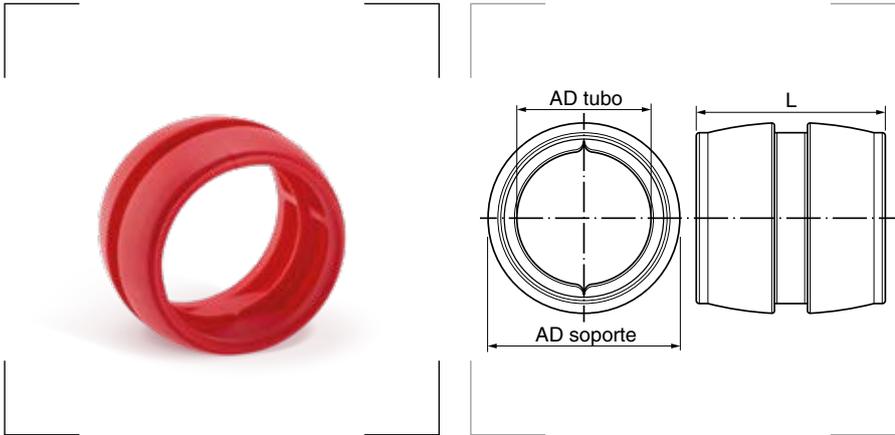

Grado de protección
Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales
Poliamida PA.

Certificados y normas aplicables



EN 45545-2 [HL 3]
ASTM E162|E662 SMP 800-C

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.

Descripción

Inserto móvil para soportes de tubos RQM, con una fijación estriada adicional que alivia la tensión en instalaciones de tubos flexibles.

Propiedades

- Solo para soportes de tubo RQM macizo.
- Montaje muy eficiente para tubos corrugados de perfiles finos y gruesos.
- Con las dimensiones externas más pequeñas posibles.
- Libre de silicona, cadmio y halógenos.
- Autoextinguible
- Resistente a vibraciones e impactos.
- Alta resistencia mecánica.

RQMS

Referencia Negro	AD soporte Ø mm	AD tubo Ø mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
5607.028.234	34,5	28,5	0,76	10
5607.034.242	42,5	34,5	1,1	10
5607.042.254	54,5	42,5	1,72	10