


Reductor RQMR

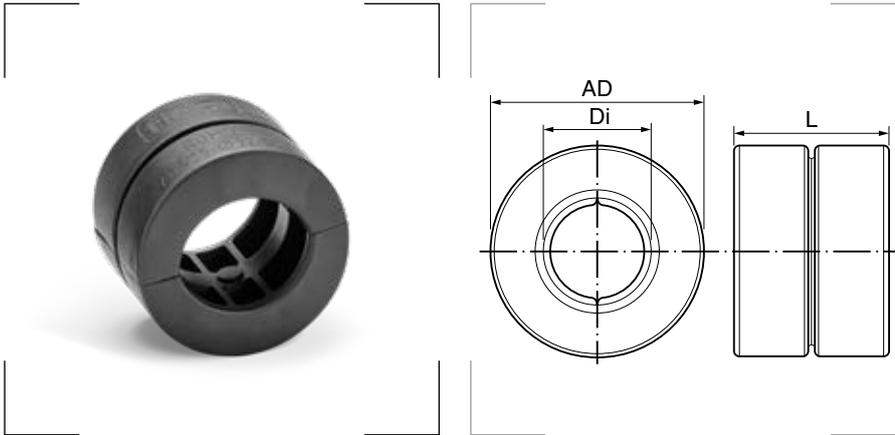

Grado de protección
Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales
Poliamida PA.

Certificados y normas aplicables



EN 45545-2 [HL 3]
ASTM E162|E662 SMP 800-C

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.

Descripción

Reductor para soportes de manguera RQM.

Propiedades

- Fijación estriada para aliviar la tensión.

RQMS

Referencia Negro	AD Ø mm	Di mm	L mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
5605.042.215	42,5	15,8	30	2,2	10
5605.042.221		21,2		2	
5605.042.228		28,5		1,6	
5605.042.234		34,5		1,2	