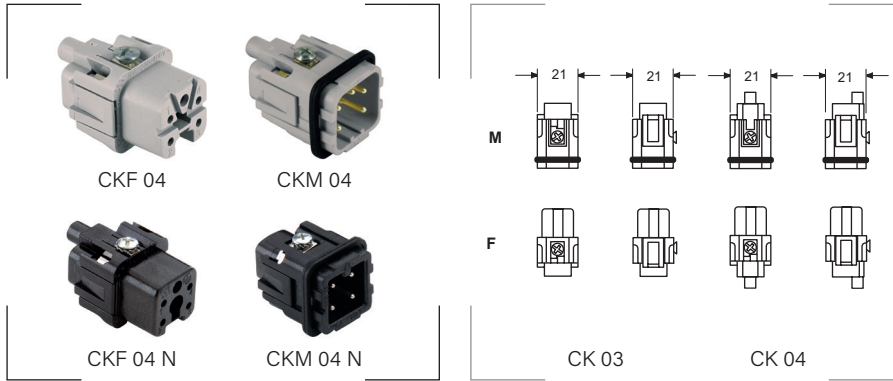


SERIE CK 10A - 230/400V - fijación por tornillo

Características

10A 230/400V 4kV 3 según EN 61984.
 10A 400/690V 4kV 2 según EN 61984.
 Voltaje según UL/CSA: 600V.
 Vida mecánica: ≥ 500 ciclos.
 Resistencia aislante: $\geq 10 \text{ G}\Omega$.
 Resistencia contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$.

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V1.

Materiales

Resina termoplástica autoextinguible.
 Contactos de aleación de cobre.

Colores

Gris RAL 7032
 Negro RAL 9005

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-40°C hasta +100°C.

Referencia hembra	Referencia macho	Color	Polos	Para envolv.	L mm	W mm	Emb. uds.
CKF 03	CKM 03		3 + ⊕	"21.21"	21	21	40
CKF 03 N	CKM 03 N		3 + ⊕	"21.21"	21	21	40
CKF 04	CKM 04		4 + ⊕	"21.21"	21	21	40
CKF 04 N	CKM 04 N		4 + ⊕	"21.21"	21	21	40

Codificadores

Referencia	Descripción	Para envolv.	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
CR K03	Codificador para CK 03	"21.21"	24,5	2,9	2,9	100
CR K04R	Codificador ROJO para CK 04	"21.21"	11,3	3,0	4,5	100
CR K04G	Codificador AMARILLO para CK 04	"21.21"	11,3	3,0	4,5	100

