


**SERIE CP 35A - 400/690V - fijación por tornillo**

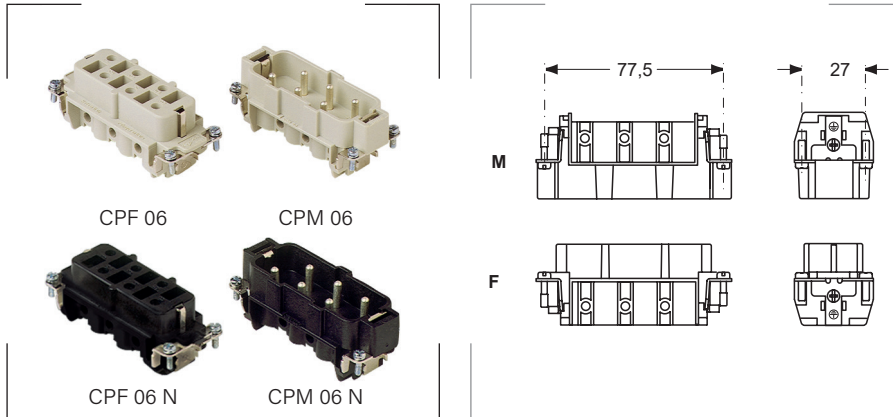

**Características**

35A 400/690V 6kV 3 según EN 61984.  
Voltaje según UL/CSA: 600V.  
Vida mecánica:  $\geq 500$  ciclos.  
Resistencia aislante:  $\geq 10 \text{ G}\Omega$ .  
Resistencia contacto:  $\leq 0,5 \text{ m}\Omega$ .

**Grado de protección**

Inflamabilidad: UL94-V0.

**Materiales**

Resina termoplástica autoextinguible.  
Contactos de aleación de cobre.

**Colores**



Gris RAL 7032   
Negro RAL 9005 

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**

-40°C hasta +125°C.

Referencia hembra	Referencia macho	Color	Polos	Para envolv.	L mm	W mm	Emb. uds.
CPF 06	CPM 06		6 + $\oplus$	"77.27"	77,7	27	5
CPF 06 N	CPM 06 N		6 + $\oplus$	"77.27"	77,7	27	5