


SERIE CSAH-SQUICH 16A - 250V - fijación rápida

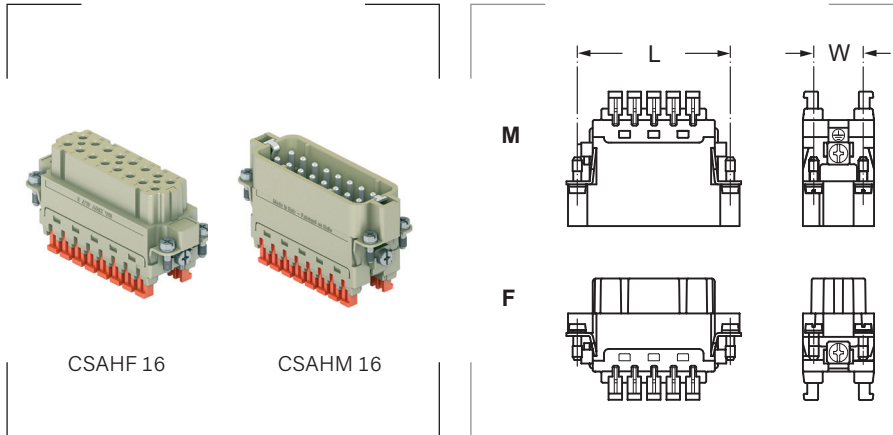

Características

16A 250V 4kV 3 según EN 61984.
16A 400V 4kV 2 según EN 61984.
Voltaje según UL/CSA: 600V.
Vida mecánica: ≥ 500 ciclos.
Resistencia aislante: $\geq 10 \text{ G}\Omega$.
Resistencia contacto: $\leq 3 \text{ m}\Omega$.

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

Resina termoplástica autoextinguible.
Contactos de aleación de cobre.

Colores

Gris RAL 7032 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-40°C hasta +125°C.

Referencia hembra	Referencia macho	Polos	Para envolv.	L mm	W mm	Emb. uds.
CSAHF 10	CSAHM 10	10 + \oplus	"49.16"	49,5	16	5
CSAHF 16	CSAHM 16	16 + \oplus	"66.16"	66,0	16	5
CSAHF 16 N	CSAHM 16 N	16 + \oplus (17-32)	"66.40"	66,0	16	5