


SERIE MIXO - 2 alojamientos para conectores apantallados BUS

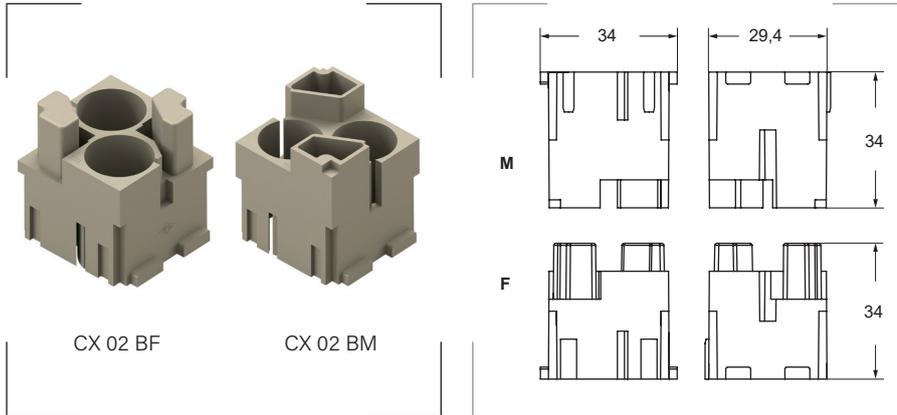

Características

50V 0,8kV 3 según EN 61984.
Voltaje según UL/CSA: 50V.
Resistencia aislante: $\geq 10 \text{ G}\Omega$.

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

Resina termoplástica autoextinguible.

Colores

Gris RAL 7032 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-40°C hasta +125°C.

Bloques de contacto

Referencia hembra	Referencia macho	Embalaje unidades
CX 02 BF	CX 02 BM	5