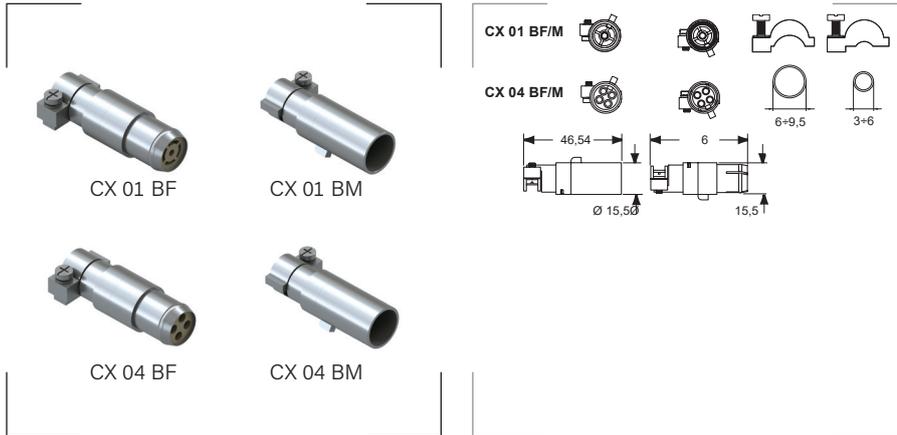


SERIE MIXO - conectores apantallados BUS

Características


10A 50V 0,8kV 3 según EN 61984.
 Voltaje según UL/CSA: 50V.
 Vida mecánica: ≥ 500 ciclos.
 Resistencia aislante: $\geq 10 \text{ G}\Omega$.
 Resistencia contacto: $\leq 3 \text{ m}\Omega$.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-40°C hasta +85°C.

Referencia hembra	Referencia macho	Polos	Embalaje unidades
CX 01 BF	CX 01 BM	1 + pantalla	1
CX 04 BF	CX 04 BM	4 + pantalla	1

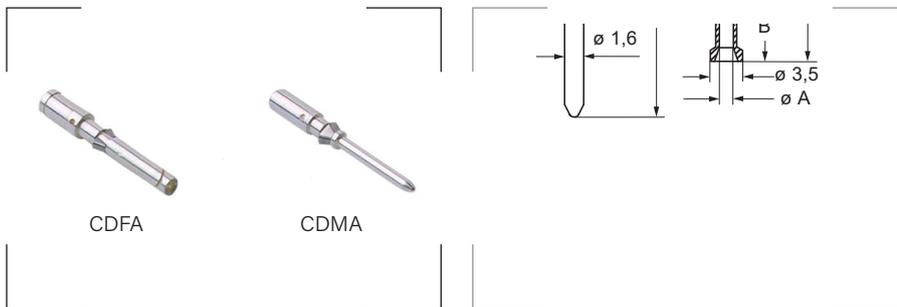
Herramienta para extraer conectores apantallados BUS
Contactos (pins)

Plata		Sección mm ²	AWG	A mm	Longitud pelado (B) mm	Emb. uds.
Hembra	Macho					
CDFA 0.3	CDMA 0.3	0,14-0,37	26-22	0,9	8	200
CDFA 0.5	CDMA 0.5	0,5	20	1,1	8	200
CDFA 0.7	CDMA 0.7	0,75	18	1,3	8	200
CDFA 1.0	CDMA 1.0	1,0	18	1,45	8	200
CDFA 1.5	CDMA 1.5	1,5	16	1,8	8	200
CDFA 2.5	CDMA 2.5	2,5	14	2,2	6	200

Referencia	Embalaje
CX BES	1 ud.