


SERIE MIXO 40A - 1000V

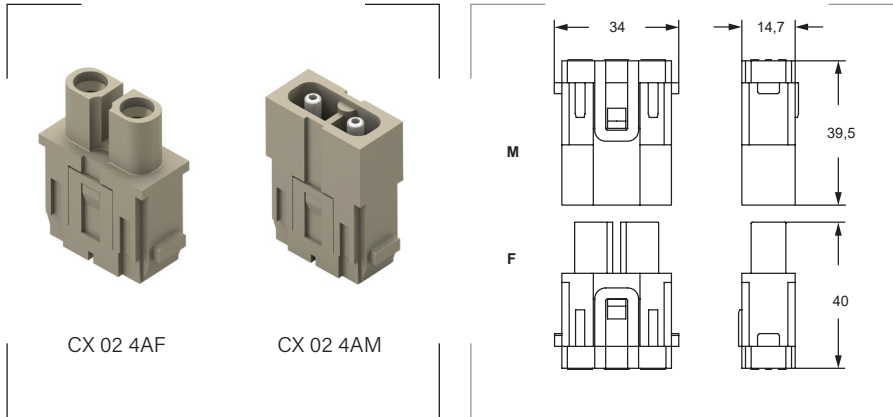

Características

40A 1000V 8kV 3 según EN 61984.
40A 1600V 12kV 2 según EN 61984.
Voltaje según UL/CSA: 600V.
Vida mecánica: ≥ 500 ciclos.
Resistencia aislante: ≥ 10 G Ω .
Resistencia contacto: $\leq 0,5$ m Ω .

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

Resina termoplástica autoextinguible.

Colores

Gris

RAL 7032

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-40°C hasta +125°C.

Bloques de contacto

Referencia hembra	Referencia macho	Polos	Sección mm ²	Emb. uds.
CX 02 4AF	CX 02 4AM	2	2,5-8	10
CX 02 4BF	CX 02 4BM	2	6-10	10