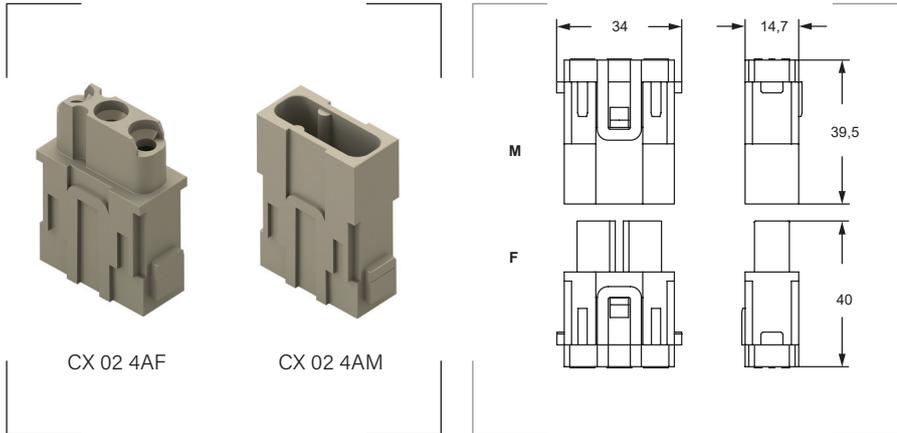


SERIE MIXO 40A - 500V - para engastar

Características

40A 500V 6kV 3 según EN 61984.
 Voltaje según UL/CSA: 600V.
 Vida mecánica: ≥ 500 ciclos.
 Resistencia aislante: $\geq 10 \text{ G}\Omega$.
 Resistencia contacto: $\leq 0,3 \text{ m}\Omega$.

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

Resina termoplástica autoextinguible.

Colores

Gris RAL 7032

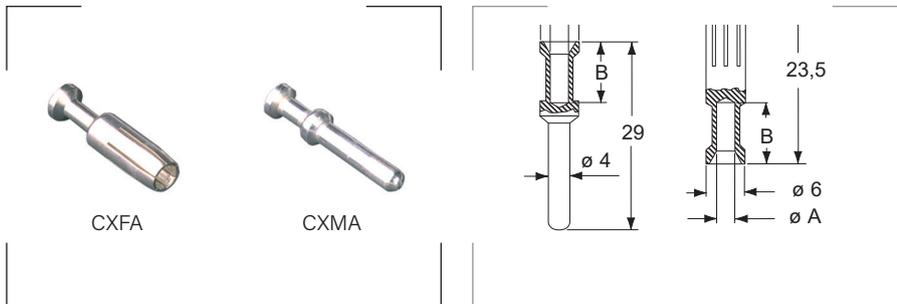
Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

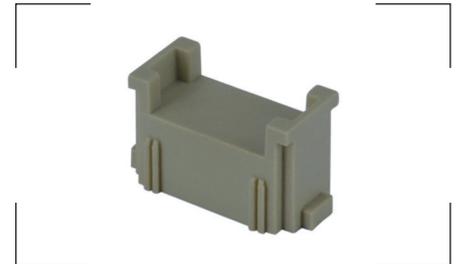
-40°C hasta +125°C.

Bloques de contacto

Referencia hembra	Referencia macho	Polos	Sección cable mm ²	Sección pin mm ²	Emb. uds.
CX 03 4BF	CX 03 4BM	3	< 7,5	< 10	10


Contactos (pins) para CX 03 4B

Plata		Sección mm ²	AWG	A mm	Longitud de pelado (B) mm	Emb. uds.
Hembra	Macho					
CXFA 1.5	CXMA 1.5	1,5	16	1,8	9,0	50
CXFA 2.5	CXMA 2.5	2,5	14	2,2	9,0	50
CXFA 4.0	CXMA 4.0	4,0	12	2,85	9,6	50
CXFA6.0	CXMA6.0	6,0	10	3,5	9,6	50


SERIE MIXO - módulo ciego

Referencia	Embalaje
CX FM	10 uds.