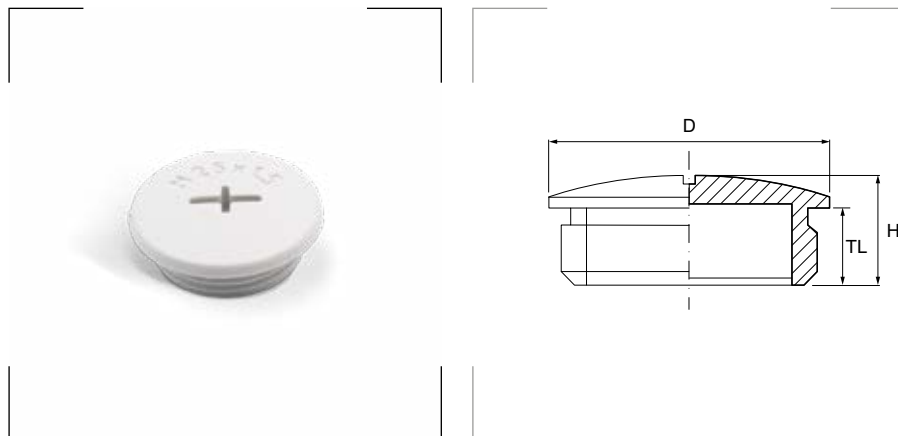


Tapones plásticos ciegos


Grado de protección

Polvo/agua: IP54.

Materiales

 Rosca Métrica: Poliamida PA6 GF.
 Rosca PG: Poliestireno PS.

Colores

 Gris RAL 7035 
 Negro RAL 9005 
Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

 Rosca métrica: -30°C hasta +100°C.
 Rosca PG: -30°C hasta +110°C.

Descripción

Tapones ciegos de poliamida de alta calidad, consistentes y contra golpes. Pieza removible diseñada para bloquear orificios no utilizados en cajas eléctricas, tableros y paneles de control, entre otras aplicaciones.

Rosca métrica

Referencia Gris	Referencia Negro	Métrica EN 60423	D Ømm	H mm	TL mm	Embalaje unidades
772.1200.0	772.1200.1	M 12 x 1,5	17,0	9,0	6	100
772.1600.0	772.1600.1	M 16 x 1,5	22,0	10,0	6	100
772.2000.0	772.2000.1	M 20 x 1,5	24,5	11,5	6	100
772.2500.0	772.2500.1	M 25 x 1,5	31,0	11,5	7	100
772.3200.0	772.3200.1	M 32 x 1,5	38,0	13,0	8	100
772.4000.0	772.4000.1	M 40 x 1,5	48,0	14,0	9	50
772.5000.0	772.5000.1	M 50 x 1,5	60,0	15,0	10	25
772.6300.0	772.6300.1	M 63 x 1,5	70,0	18,0	12	25

Rosca PG

Referencia Gris	PG DIN 40430	D Ø mm	H mm	TL mm	Embalaje unidades
770.0700.0	PG 7	15	8,0	6,0	100
770.0900.0	PG 9	19	9,5	6,5	100
770.1100.0	PG 11	22	10,0	6,5	100
770.1300.0	PG 13,5	25	10,0	6,5	100
770.1600.0	PG 16	27	10,0	6,5	100
770.2100.0	PG 21	33	12,0	8,0	100
770.2900.0	PG 29	44	11,5	8,0	50
770.3600.0	PG 36	55	14,0	10,0	25
770.4200.0	PG 42	62	14,0	10,0	25
770.4800.0	PG 48	69	16,0	12,0	25