


## Terminal protector RQA

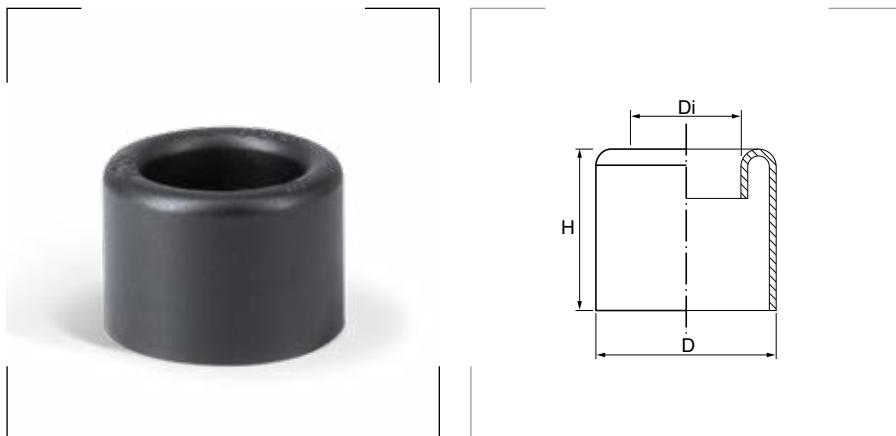

**Grado de protección**  
 Inflamabilidad: UL94-V0.

**Materiales**  
 Poliamida PA.

**Colores**  
 Negro   
 Gris oscuro 

**Certificados y normas aplicables**



ASTM E162|E662 SMP 800-C

**Temperatura de trabajo**  
 -40°C hasta +120°C.

### Descripción

Protector de terminal, para la protección del cable. Instalable en todos los tubos ROHRflex®.

### Rosca métrica

Referencia Negro	Referencia Gris oscuro	Modelo Ø mm		Di Ø mm	D Ø mm	H mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
		DN	AD					
5030.021.207	5030.021.007	7,5	10,0	4,3	12,0	20,0	0,104	50
5030.021.209	5030.021.009	10	13,0	7,8	15,0	20,0	0,140	50
5030.021.211	5030.021.011	12	15,8	10,3	18,5	20,0	0,160	50
5030.021.213	5030.021.013	14	18,5	12,1	20,5	21,0	0,240	50
5030.021.216	5030.021.016	17	21,2	14,3	24,0	21,0	0,220	50
5030.021.221	5030.021.021	23	28,5	20,8	31,0	22,0	0,320	25
5030.021.229	5030.021.029	29	34,5	26,8	36,8	22,0	0,400	25
5030.021.236	5030.021.036	37	42,5	33,8	44,5	25,0	0,640	25
5030.021.248	5030.021.048	50	54,5	45,8	56,5	25,0	0,800	10