


Termostato de control digital de 1U

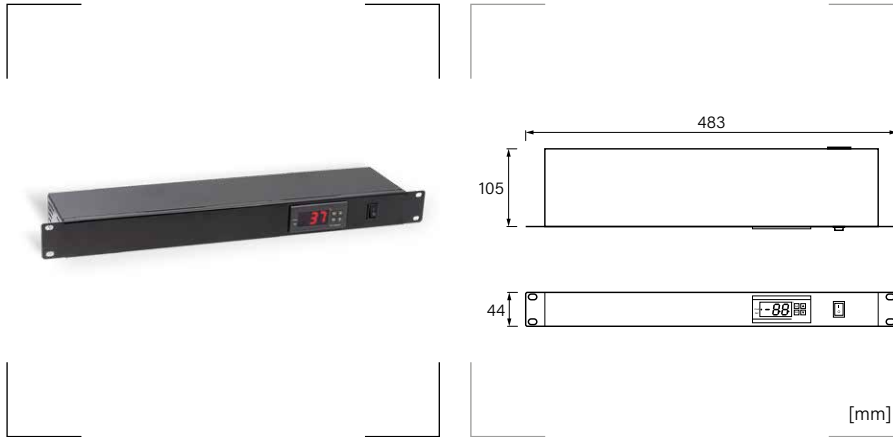

Características

Funciona a 220 VAC (+10/-15%)
50/60 Hz.
Consumo: ≤ 3 W.
Capacidad del contacto de salida de refrigeración de 10A/277 VAC.
Sensor: NTC.
Retardo de error del sensor: 1 min.

Grado de protección

Polvo/agua: IP65.

Certificados y normas aplicables



Temperatura

de medición: -50°C a +99°C.
de control: -40°C a +50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$).
de funcionamiento: -30°C a +75°C.

Humedad

20% a 85% (sin condensación).

Descripción

Termostato digital *enrackable* de 1U de altura y con salida tipo SCHUKO (DIN 49441).

Referencia	Peso kg	Embalaje unidades
TCD	1,95	1