


Tubo de aluminio TAE-AL

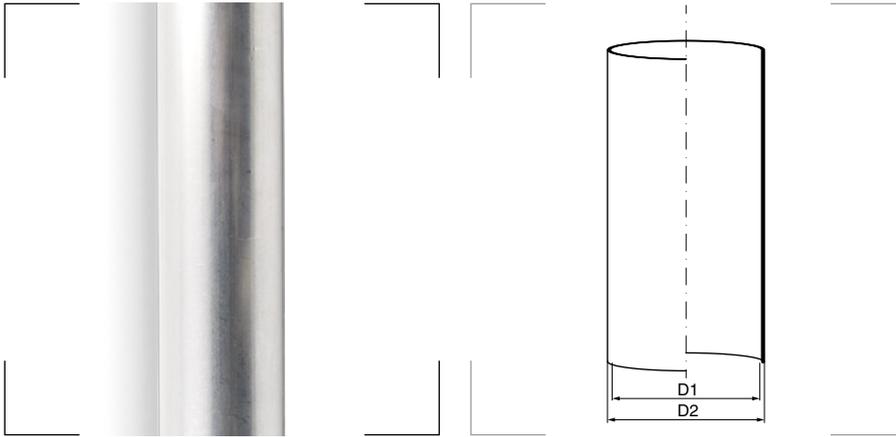

Código de clasificación 4456
Resistencia a compresión 1250N.
Resistencia a impacto 6 Julios.
Temperatura mínima de -45°C.
Temperatura máxima de +250°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.

Materiales
Aluminio (Al Mg Si 0,5-F22).

Certificados y normas aplicables



EN 61386-21
IEC 60423

Descripción

Tubo rígido enchufable de aluminio.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
956.1600.0	M 16	17,5	16	3 metros	15
956.2000.0	M 20	22,0	20	3 metros	15
956.2500.0	M 25	29,0	25	3 metros	15
956.3200.0	M 32	37,0	32	3 metros	15
956.4000.0	M 40	46,9	40	3 metros	15
956.5000.0	M 50	58,8	50	3 metros	15
956.6300.0	M 63	13,5	63	3 metros	15