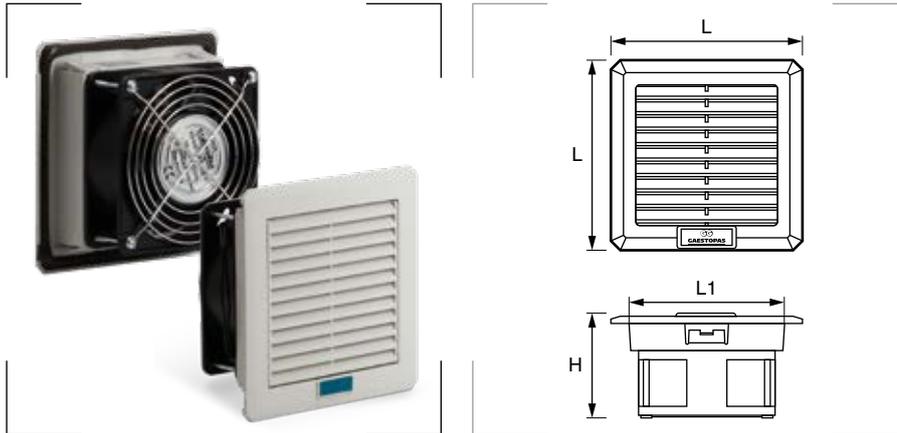


Ventilador con filtro 100 m³/h


Grado de protección

 Polvo/agua: IP54.
 Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

 ABS.
 Junta de poliuretano.

Características

 Tensión: 200/240V 50-60Hz.
 Dirección de flujo: dentro/fuera.
 Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

 Gris claro RAL 7035 
 Gris* RAL 7032 
 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-20°C a +55°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF1500-UL	GFI1500 (solo rejilla)
Flujo de aire	m ³ /h	105	-
L x L x H	mm	160 x 160 x 69	160 x 160 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	125 x 125	-
Potencia	W	19(18)	-
Corriente	A	0,14/0,13	-
Protección sobrecorrientes	-	Impedancia	-
Conexión eléctrica	-	Cableado	-
Nivel de ruido	dB (A)	39(44)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	0,655	0,18