


## Ventilador con filtro 115 m<sup>3</sup>/h

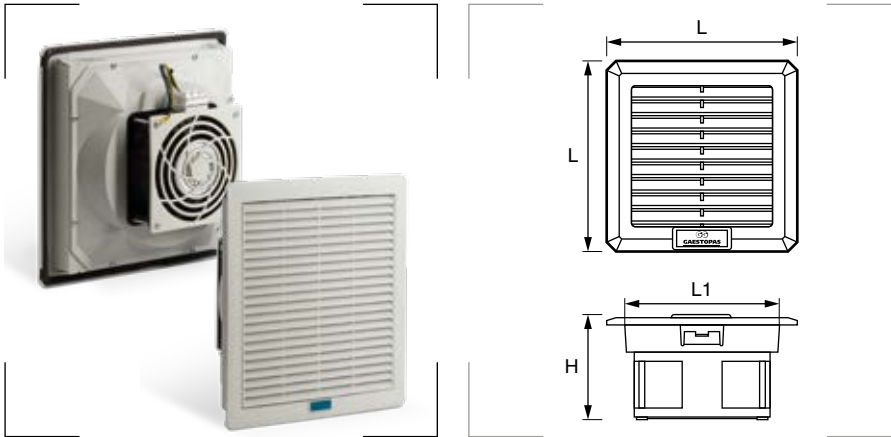

### Grado de protección

Polvo/agua: IP54.  
Inflamabilidad: UL94-V0.

### Materiales

ABS.  
Junta de poliuretano.

### Características

Tensión: 200/240V 50-60Hz.  
Dirección de flujo: dentro/fuera.  
Montaje instantáneo con enganches clip-on.

### Colores

Gris claro RAL 7035   
Gris\* RAL 7032 

 \* Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

### Certificados y normas aplicables



**Temperatura de trabajo**  
-20°C a +55°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF2500-UL	GFI2500 (solo rejilla)
Flujo de aire	m <sup>3</sup> /h	110	-
L x L x H	mm	260 x 260 x 103	260 x 260 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	223 x 223	-
Potencia	W	19(18)	-
Corriente	A	0,13	-
Protección sobrecorrientes	-	Impedancia	-
Conexión eléctrica	-	Cableado	-
Nivel de ruido	dB (A)	39(44)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	0,955	0,48