


Ventilador con filtro 30 m³/h

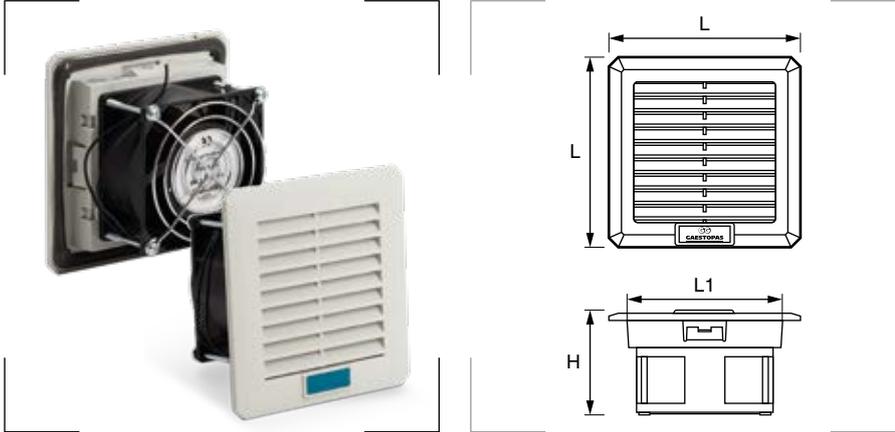

Grado de protección

Polvo/agua: IP54.
Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

ABS.
Junta de poliuretano.

Características

Tensión: 200/240V 50-60Hz.
Dirección de flujo: dentro/fuera.
Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

Gris claro RAL 7035 
Gris* RAL 7032 

 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-20°C a +55°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF1000-UL	GFI1000 (solo rejilla)
Flujo de aire	m ³ /h	27	-
L x L x H	mm	110 x 110 x 45,5	110 x 110 x 20,5
Dimensión de corte L1 x L1	mm	92 x 92	-
Potencia	W	13	-
Corriente	A	0,08/0,07	-
Protección sobrecorrientes	-	Impedancia	-
Conexión eléctrica	-	Cableado	-
Nivel de ruido	dB (A)	24(29)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	0,36	0,10