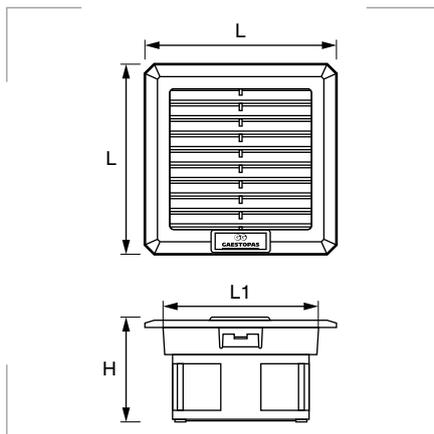


Ventilador con filtro 30 m³/h


Grado de protección

 Polvo/agua: IP54.
 Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

 ABS.
 Junta de poliuretano.

Características

 Tensión: 230V 50-60Hz.
 Dirección de flujo: dentro/fuera.
 Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

 Gris claro RAL 7035 
 Gris* RAL 7032 
 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo
 -10°C a +70°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF1000	GFI1000 (solo rejilla)
Flujo de aire	m ³ /h	30(41)	-
L x L x H	mm	110 x 110 x 58,5	110 x 110 x 20,5
Dimensión de corte L1 x L1	mm	92 x 92	-
Potencia	W	14(13)	-
Corriente	A	0,08/0,07	-
Protección sobrecorrientes	-	Impedancia	-
Conexión eléctrica	-	Cableado	-
Nivel de ruido	dB (A)	28(31)	-
Rodamientos	-	Fricción	-
Peso	kg	0,40	0,10