


Ventilador con filtro 650 m³/h

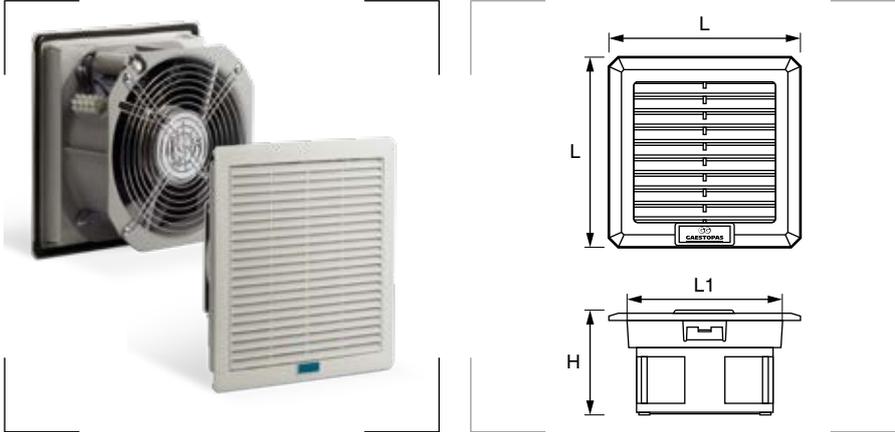

Grado de protección

Polvo/agua: IP54.
Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

ABS.
Junta de poliuretano.

Características

Tensión: 200/240V 50-60Hz.
Dirección de flujo: dentro/fuera.
Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

Gris claro RAL 7035 
Gris* RAL 7032 

 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-10°C a +105°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF4500-UL	GFI2500 (solo rejilla)
Flujo de aire	m ³ /h	650(900)	-
L x L x H	mm	260 x 260 x 103	260 x 260 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	223 x 223	-
Potencia	W	62(80)	-
Corriente	A	0,28/0,35	-
Protección sobrecorrientes	-	Impedancia	-
Conexión eléctrica	-	Terminal 4 polos	-
Nivel de ruido	dB (A)	59(61)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	2,70	0,48