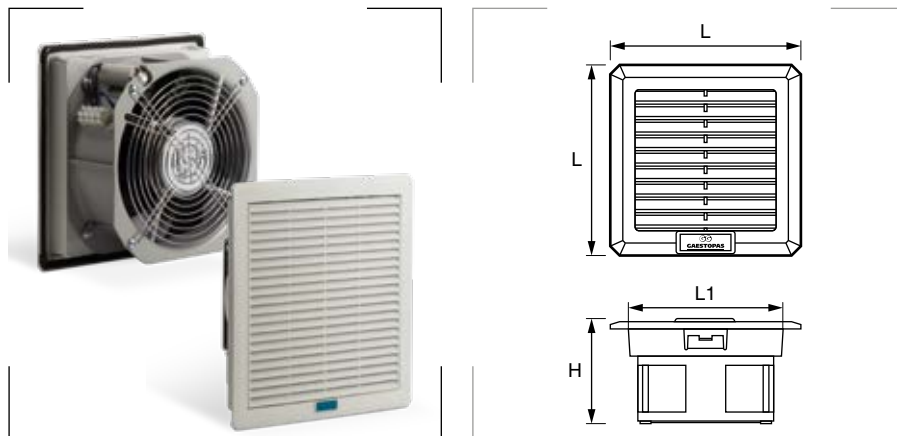


Ventilador con filtro 650 m³/h

Grado de protección

 Polvo/agua: IP54.
 Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

 ABS.
 Junta de poliuretano.

Características

 Tensión: 230V 50-60Hz.
 Dirección de flujo: dentro/fuera.
 Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

 Gris claro RAL 7035 
 Gris* RAL 7032 
 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-10°C a +70°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF4500	GFI2500 (solo rejilla)
Flujo de aire	m ³ /h	650(900)	-
L x L x H	mm	260 x 260 x 103	260 x 260 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	223 x 223	-
Potencia	W	66(75)	-
Corriente	A	0,35/0,38	-
Protección sobrecorrientes	-	Térmico	-
Conexión eléctrica	-	Terminal 4 polos	-
Nivel de ruido	dB (A)	60(63)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	2,84	0,48