


Ventilador con filtro 850 m³/h

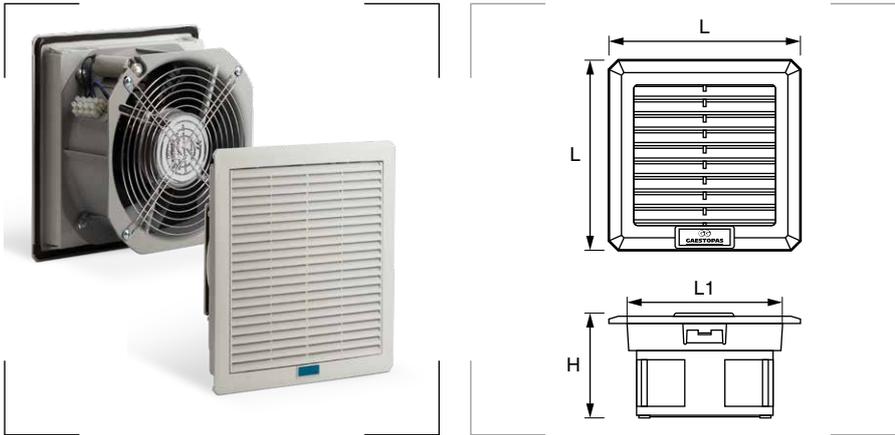

Grado de protección

Polvo/agua: IP54.
Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

ABS.
Junta de poliuretano.

Características

Tensión: 200/240V 50-60Hz.
Dirección de flujo: dentro/fuera.
Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

Gris claro RAL 7035 
Gris* RAL 7032 

 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-10°C a +105°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF5000-UL	GFI3000 (solo rejilla)
Flujo de aire	m ³ /h	850(1200)	-
L x L x H	mm	325 x 325 x 111	325 x 325 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	291 x 291	-
Potencia	W	126(148)	-
Corriente	A	0,58/0,63	-
Protección sobrecorrientes	-	Impedancia	-
Conexión eléctrica	-	Terminal 4 polos	-
Nivel de ruido	dB (A)	69(70)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	3,51	0,70