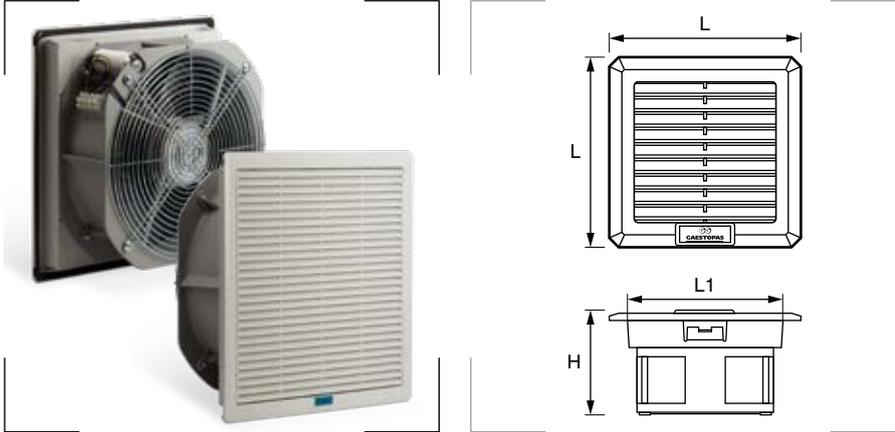


Ventilador con filtro 850 m³/h


Grado de protección

 Polvo/agua: IP54.
 Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

 ABS.
 Junta de poliuretano.

Características

 Tensión: 230V 50-60Hz.
 Dirección de flujo: dentro/fuera.
 Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores

 Gris claro RAL 7035 
 Gris* RAL 7032 
 * Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo
 -10°C a +70°C.

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF5000	GFI3000 (solo rejilla)
Flujo de aire	m ³ /h	850(1200)	-
L x L x H	mm	325 x 325 x 111	325 x 325 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	291 x 291	-
Potencia	W	110(140)	-
Corriente	A	0,50/0,72	-
Protección sobrecorrientes	-	Térmico	-
Conexión eléctrica	-	Terminal 4 polos	-
Nivel de ruido	dB (A)	65(68)	-
Rodamientos	-	Bolas	-
Peso	kg	4,12	0,70