


Cajas empotrables enlazables con tapa

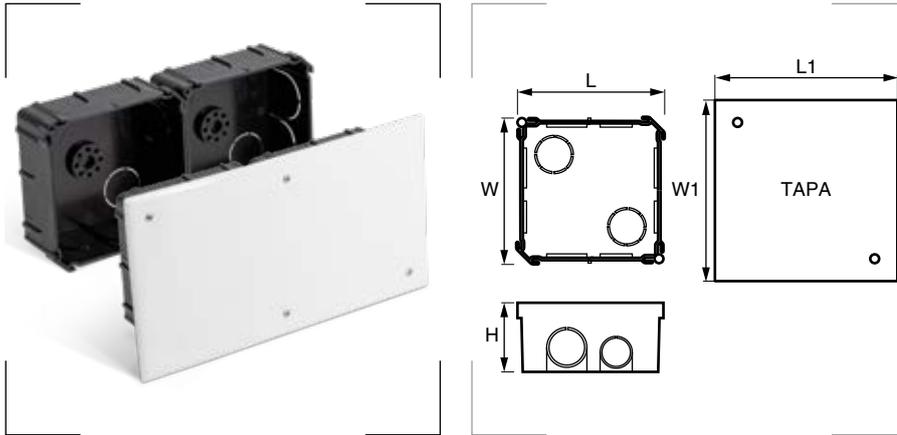

Materiales
Termoplástico.

Colores
Negro (caja)
Blanco (tapa)

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-5°C a +60°C.

Descripción

Cajas con tapa para mecanismos en paredes de ladrillo y que, además, son enlazables en horizontal o vertical.

Referencia	Modelo	L mm	W mm	H mm	L1 mm	W1 mm	Entradas	Embalaje unidades
GG1124	Simple	100	100	45	125	125	6 x 25 / 4 x 32	1
GG2124	Doble	200	100	45	225	125	8 x 25 / 6 x 32	1
GG3124	Triple	300	100	45	325	125	10 x 25 / 8 x 32	1