


Latiguillos industriales - Cat. 5e S/FTP (LSHZ)

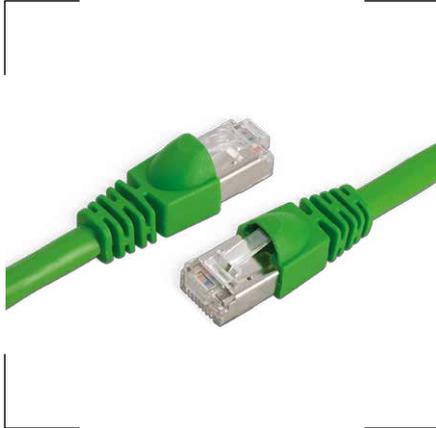

Descripción
2xRJ45 Latiguillo.

Aplicaciones
Apropiado para aplicaciones industriales.

Especificaciones

Categoría	S/FTP Cat. 5e - apantallado
Cableado	1:1 (LSHZ)
Vida útil	≥ 750 ciclos de conexión

Grado de protección
Inflamabilidad: UL94 V-0.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-40°C hasta +75°C.

Longitud metros	Referencia	Embalaje unidades
0,5	DTWHJE0.5M	1
1,0	DTWHJE1M	1
2,0	DTWHJE2M	1
3,0	DTWHJE3M	1
5,0	DTWHJE5M	1
7,5	DTWHJE7.5M	1
10,0	DTWHJE10M	1
15,0	DTWHJE15M	1