


Luminaria LED para armarios de distribución

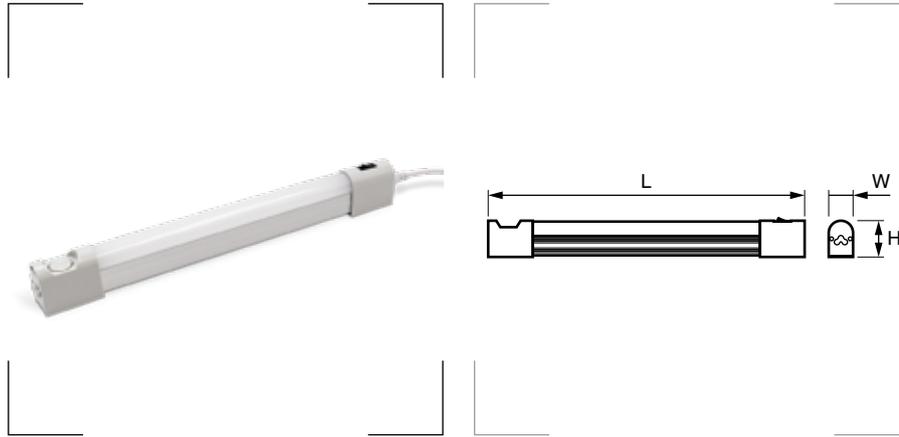

Características

Funciona a 220 VAC 50/60Hz.
Luz fría: 6500 ±575 K.

Grado de protección

Polvo/agua: IP20.
Inflamabilidad: UL94-V1.
Tratamiento de superficie antióxido.

Materiales

Aluminio y PC.

Colores

Gris



Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-30°C a +50°C.

Referencia	Potencia W	Fijación	Luminosidad LM	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
TLM-6W230	6	Magnética	600	390	30	45	1
TLT-6W230		Por tornillo	600	390	30	45	1
TLM-12W230	12	Magnética	1000	500	30	45	1
TLT-12W230		Por tornillo	1000	500	30	45	1